




2900586 (82C6)

EN | DE | ES | IT | FR | PT | NL | FI | SV | NO | DA |

PL | CS | SK | SL | HR | HU | AR | HE | LT | LV | ET

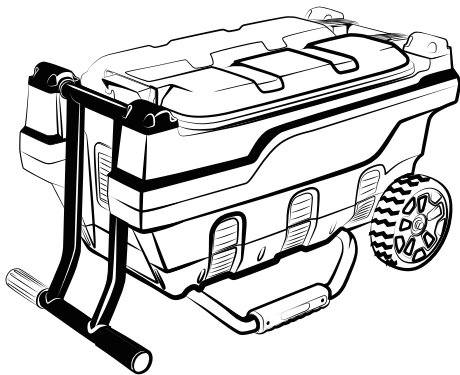

cramertools.com

1	Popis.....	70	7.2	Tip pro nabíjení.....	72
1.1	Popis.....	70	7.3	ZKOUŠKA NABÍJEČKY.....	72
2	Obecná bezpečnostní varování pro práci s elektrickým nářadím.....	70	8	Údržba.....	72
			8.1	Čistění stroje.....	72
3	Zvláštní pravidla pro nabíječku.....	70	9	Přeprava a skladování.....	72
			9.1	Přeprava stroje.....	72
4	Symboły na nářadí.....	71	9.2	Skladování stroje.....	72
5	Úrovně rizik.....	71	10	Řešení problémů.....	73
6	Recyklace.....	71	11	Technické údaje	73
7	Provoz.....	71	12	Technické údaje (Akumulátor).....	73
7.1	Nabíjecí postup.....	71			

1 POPIS

1.1 POPIS

Viz obrázek 1-6.

1	Rukojeť	7	LED světlo
2	Kryt akumulátoru	8	Tlačítko pro uvolnění krytu
3	Větrací otvory	9	Akumulátor
4	Spodní rám	10	Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
5	Přidržovač kabelu	11	Držadlo rukojeti
6	Kola		

2 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

⚠ VAROVÁNÍ

DODRŽUJTE TYTO POKYNY PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

- Nezakrývejte větrací otvory na horní straně nabíječky. Nepokládejte nabíječku na měkký povrch, např. deku nebo polštář. Udržujte ventilační otvory nabíječky volné.
- Před použitím nabíječky si ověřte napětí, které je k dispozici v jednotlivých zemích.
- Pokud tvar zástrčky neodpovídá zásuvce, použijte adaptér zástrčky, který má správný tvar pro danou zásuvku.
- NEDOVLTE jakékoli tekutiny vniknout do nabíječky.
- NEPOKOUŠEJTE se používat nabíječku k jinému účelu, než je uvedeno v tomto návodu.
- Před čištěním odpojte nabíječku a vyjměte akumulátor.
- Nepokoušejte se připojit dvě nabíječky dohromady.
- Nepoužívejte nabíječku za okolností, kdy výstupní polarita neodpovídá polaritě zátěže.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Akumulátor neumísťujte na slunce nebo do teplého prostředí. Udržujte při normální pokojové teplotě mezi 6 °C a 40 °C.
- Nedovolte, aby se do dutiny nabíječky dostaly malé kovové předměty nebo materiály, jako je ocelová vlna, hliníková fólie nebo jiné cizí částice.
- Nepokoušejte se pomoci nabíječky nabíjet nedobíjející baterie.
- POKYNY SI ULOŽTE – Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro nabíječku, model 82C6.

- Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná označení na nabíječce, akumulátoru a produktu, který akumulátor používá.
- VÝSTRAHA – Pro snížení rizika zranění, používejte pouze náhradní akumulátory schválené pro řadu 82V180 nebo Cramer 82V. Jiné typy akumulátorů mohou prasknout a způsobit zranění osob nebo škody.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Jedinci se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí by měli toto zařízení používat pouze pod dohledem a/nebo s řádnými instrukcemi ohledně používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a porozumět všem nebezpečím. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud je kabel poškozený, musí se vyměnit za speciální kabel, který je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo usmrcení elektrickým proudem:

- Na akumulátoru ani nabíječku nepoužívejte vlhký hadřík ani čisticí prostředek.
- Akumulátor by neměl být v blízkosti zdroje vody
- Před čištěním, kontrolou nebo údržbou nástroje vždy vyjměte akumulátor.

3 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO NABÍJEČKU

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Zařízení nesmí vydávat škodlivé záření nebo představovat toxické nebo podobné nebezpečí kvůli svému provozu při běžném používání.
- Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

i POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu. Příjem lze stanovit vypnutím a zapnutím zařízení. Uživatelé se doporučuje, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

4 SYMBOLY NA NÁŘADÍ

Na stroji můžete vidět níže uvedené symboly. Prostudujte si je a seznamte se s jejich významem. Správná interpretace těchto symbolů vám umožní pracovat s nářadím lépe a bezpečněji.

Symbol	Vysvětlení
	Třída II
	Před nabíjením si přčtete pokyny
	Jištění
IPX	IPX4

5 ÚROVNĚ RIZIK

Následující signální slova a významy jsou určeny k vysvětlení úrovně rizika spojeného s tímto výrobkem.

SYM-BOL	SIGNÁL	VÝZNAM
	NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

SYM-BOL	SIGNÁL	VÝZNAM
	VAROVÁNÍ	Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, by mohla vést k smrti nebo vážnému zranění.
	VÝSTRAHA	Označuje potencionálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může způsobit menší nebo středně těžké zranění.
	VÝSTRAHA	(Bez výstražného symbolu) Označuje situaci, která může způsobit poškození majetku.

6 RECYKLACE

	Tříděný sběr. Nesmíte likvidovat s běžným domovním odpadem. Pokud je třeba stroj vyměnit, nebo pokud ho už nepoužíváte, neodhazujte ho do domácího odpadu.
	Tříděný sběr použitých strojů obalů umožňuje recyklaci materiálů jejich opětovné použití. Použití recyklovaných materiálů pomáhá předcházet znečištění životního prostředí a snižuje požadavky na suroviny.
Batteries  Li-Ion	Baterie po skončení jejich životnosti zlikvidujte s ohledem na naše prostředí. Baterie obsahují materiál, který je nebezpečný pro vás a životní prostředí. Musíte odstranit a zlikvidovat tyto materiály odděleně na místě, které přijímá lithium-iontové baterie.

7 PROVOZ

7.1 NABÍJEČÍ POSTUP

Viz obrázek 2.

i POZNÁMKA

Před použitím zcela nabijte akumulátor, abyste se ujistil, že dosáhne maximální doby provozu. Tento akumulátor je bez paměti. Můžete jej nabíjet neustále.

1. Připojte zástrčku nabíječky do síťové zásuvky.

2. Stisknutím tlačítka pro uvolnění krytu (8) nadzvedněte kryt akumulátoru (2).
3. Vložte akumulátor (9) (není součástí dodávky) do nabíječky.



POZNÁMKA

Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru (10) a vyjměte akumulátor.

Jedná se o diagnostickou nabíječku. LED kontrolka nabíječky (7) svítí ve stanoveném pořadí pro zobrazení aktuálního stavu akumulátoru. Jsou to následující:

NABÍJECÍ PROCEDURA (LED KONTROLKA)	
NABÍJENÍ AKUMULÁTORU	● ZELENÁ BLIKÁ
PLNĚ NABITO	● ZELENÁ
AKUMULÁTOR JE PŘÍLIŠ TEPLÝ (VYJMĚTE ZA CCA 30 MINUT PRO OCHLAZENÍ)	● ČERVENÁ
VADNÝ AKUMULÁTOR (VYJMĚTE A VYMĚŇTE ZA NOVÝ AKUMULÁTOR)	● ZELENÁ BLIKÁ ČERVENÁ

Poznámka k vadnému akumulátoru:

1. Vložte akumulátor do nabíječky.
 - Pokud stavová LED kontrolka bliká ČERVENĚ, vyjměte akumulátor z nabíječky na 1 minutu.
2. Akumulátor vložte zpátky do nabíječky.
 - Pokud stavová LED bliká ZELENE, pak je stav akumulátoru dobrý.
 - Pokud stavová LED kontrolka dále bliká ČERVENĚ, vyjměte akumulátor a odpojte nabíječku.
3. Počkejte 1 minutu a znovu vložte akumulátor do nabíječky.
 - Pokud stavová LED bliká ZELENE, pak je stav akumulátoru dobrý.
 - Pokud stavová LED dále bliká ČERVENĚ, pak je akumulátor vadný a je třeba jej vyměnit.

7.2 TIP PRO NABÍJENÍ

Viz obrázek 3.

Při nabíjení 3 nebo méně akumulátorů je umístěte na jednu stranu, aby se nabíjely rychleji.

7.3 ZKOUŠKA NABÍJEČKY

Pokud se akumulátor nenabíjí správně:

1. Zkontrolujte proud v zásuvce s jiným nástrojem. Ujistěte se, že zásuvka funguje.
2. Zkontrolujte, zda nejsou kontakty nabíječky zkratovány.
3. Pokud nabíječka není v normální pokojové teplotě, přesuňte nabíječku a akumulátor na místo, kde je teplota mezi 6 °C a 40 °C (42,8 °F a 104 °F).



VAROVÁNÍ

Pokud se pokusíte nabít akumulátor v teplém nebo horkém prostředí a kontrolka LED nabíječky svítí červeně, vyjměte akumulátor a nechte akumulátor přibližně 30 minut vychladnout.

8 ÚDRŽBA

8.1 ČISTĚNÍ STROJE



POZNÁMKA

Udržujte větrací otvory bez ucpaní, prachu z řezání a prachu z dřeva. Nesprejujte, neumývejte ani neponořujte do vody.

- Odstraňte nežádoucí materiál z větracího otvoru vysavačem.
- Očistěte kryt a plastové součásti suchým měkkým hadříkem.



DŮLEŽITÉ

Na plastovém pouzdrú nebo součástech nepoužívejte silná rozpouštědla ani čisticí prostředky.

9 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

9.1 PŘEPRAVA STROJE

Viz obrázek 4-5.

- Přenášejte za rukojeť (1) nebo zvedněte nabíječku za dvě rukojeti (11).

9.2 SKLADOVÁNÍ STROJE

Viz obrázek 6.



VAROVÁNÍ

Před uložením nabíječky nebo odpojením nabíječky vyjměte akumulátor.

Nabíječku na kolečkách můžete skladovat vodorovně nebo svisle.

10 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nabíječka nefunguje. Nabíječka ukazuje vadný režim. (LED bliká červeně)	Akumulátor nebo nabíječka jsou vadné, nebo je špatný kontakt mezi akumulátorem a nabíječkou.	Pokuste se vyjmout a znovu vložit akumulátor do nabíječky.
		Zkuste nabít jiný akumulátor.
		Odpojte nabíječku z elektrické sítě a počkejte, až zhasne červená LED kontrolka, a pak ji znovu zapojte.
Nabíječka nefunguje. Nabíječka zobrazuje režim vyhodnocení (LED svítí nepřetržitě červeně).	Akumulátor je příliš horký nebo studený.	Nechejte akumulátor, aby dosáhl běžné teploty. Nabíjení začne, když se baterie vrátí na 3 ° C - 47 ° C (37 ° F - 117 ° F).

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	82C6
Napětí	82 V
Vstup	220-240V AC 50-60Hz, 15A Max
Výstup	82 V $\pm$; Max. 8.0A x3

i POZNÁMKA

A=1+2	8 A Max
B=3+4	8 A Max
C=5+6	8 A Max
Viz obrázek 3.	

12 TECHNICKÉ ÚDAJE (AKUMULÁTOR)

Model	82V180
-------	--------

Akumulátor	72V $\pm$ 2.5AH, 180Wh, 82V MAX
Článek č.	20

Model	82V290P
Akumulátor	72V $\pm$ 4.0AH, 288Wh, 82V MAX
Článek č.	20

Model	82V360
Akumulátor	72V $\pm$ 5.0AH, 360Wh, 82V MAX
Článek č.	40

Model	82V580P
Akumulátor	72V $\pm$ 8.0AH, 576Wh, 82V MAX
Článek č.	40

Model	82V220
Akumulátor	72V $\pm$ 3.0AH, 216Wh, 82V MAX
Článek č.	20

Model	82V290
Akumulátor	72V $\pm$ 4.0AH, 288Wh, 82V MAX
Článek č.	20

Model	82V430
Akumulátor	72V $\pm$ 6.0AH, 432Wh, 82V MAX
Článek č.	40

1	Popis..... 75	7.1	Nabíjací postup..... 76
1.1	Prehľad..... 75	7.2	Nabíjací hrot..... 77
2	Všeobecné	7.3	SKÚŠKA NABÍJAČKY..... 77
	bezpečnostné pokyny	8	Údržba..... 77
	pre elektrické náradie..... 75	8.1	Čistenie stroja..... 77
3	Osobitné pravidlá pre	9	Preprava a skladovanie..... 77
	nabíjačku..... 75	9.1	Preprava stroja..... 77
4	Symboły na stroji..... 76	9.2	Uskladnenie prístroja..... 77
5	Úrovne rizík..... 76	10	Riešenie problémov..... 78
6	Recyklujte..... 76	11	Technické údaje 78
7	Obsluha..... 76	12	Technické údaje (Batéria).... 78

1 POPIS

1.1 PREHLAD

Pozri obr. 1-6.

1	Predný štít	8	Tlačidlo na uvoľnenie krytu
2	Kryt akumulátora	9	Akumulátor
3	Vetracie otvory	10	Tlačidlo pre uvoľnenie akumulátora
4	Spodná časť rámu	11	Držadlo rukoväte
5	Držiak kábla		
6	Kolesá		
7	LED svetlo		

2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE



VAROVANIE

DODRŽUJTE TIETO POKYNY PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

- Nezakrývajte vetracie otvory na hornej strane nabíjačky. Nepokladajte nabíjačku na mäkký povrch, napr. na prikrývku alebo vankúš. Udržujte vetracie otvory nabíjačky voľné.
- Pred použitím nabíjačky si overte napätie, ktoré je k dispozícii v jednotlivých krajinách.
- Ak tvar zástrčky nevyhovuje elektrickej zásuvke, použite adaptér zástrčky so správnou konfiguráciou pre elektrickú zásuvku.
- NEDOVOLTE akejkoľvek tekutine vniknúť do nabíjačky.
- NEPOKÚŠAJTE sa používať nabíjačku na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode.
- Pred čistením odpojte nabíjačku a vyberte akumulátor.
- Nepokúšajte sa pripojiť dve nabíjačky dohromady.
- Nepoužívajte nabíjačku za okolností, keď výstupná polarita nezodpovedá polarite záťaže.
- Iba pre vnútorné použitie.
- Akumulátor neumiestňujte na slnko alebo do teplého prostredia. Uchovávajte pri normálnej izbovej teplote od 6 °C do 40 °C.
- Do priestoru nabíjačky nevpušťajte drobné kovové predmety ani materiály, ako je oceľová vlna a drôtenka, hliníková fólia alebo iné cudzie častice.
- Pomocou nabíjačky sa nepokúšajte nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabitie.
- POKYNY SI ODLOŽTE – Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačku akumulátorov model 82C6.

- Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky pokyny a varovné označenia na nabíjačke, akumulátore a výrobku, v ktorom sa akumulátor používa.
- UPOZORNENIE - Na to, aby ste znížili riziko poranenia, používajte iba schválené náhradné akumulátory série 82V180 alebo Cramer 82V. Iné typy akumulátory môžu explodovať a spôsobiť zranenie a škodu.
- Tento prístroj môžu obsluhovať deti od 8 a viac rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami by mali tento spotrebič používať len pod dohľadom a/alebo s náležitým poučením o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumieť všetkým nebezpečenstvám. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelých osoby.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo súčasť, ktorú získate od výrobcu alebo jeho servisného strediska.



VAROVANIE

Na zabránenie nebezpečenstvu požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo úrazu elektrickým prúdom:

- Na akumulátor alebo nabíjačku nepoužívajte vlhkú handričku ani čistiaci prostriedok.
- Akumulátor by nemal byť v blízkosti vodného zdroja
- Pred čistením, kontrolou alebo údržbou nástroja vždy vyberte akumulátor.

3 OSOBNÉ PRAVIDLÁ PRE NABÍJAČKU

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smernice úradu Federálnej komunikačnej komisie (Federal Communications Commission). Jeho prevádzka podlieha dvom podmienkam:

- Spotrebič nesmie vyžarovať škodlivé žiarenie ani predstavovať toxické alebo podobné nebezpečenstvo v dôsledku svojej prevádzky pri bežnom používaní.
- Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadajú prevádzku.



VÝSTRAHA

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 smernice úradu Federálnej komunikačnej komisie.

Limity sú navrhnuté tak, aby v rozumnej miere poskytovali ochranu pred škodlivým rušením pri typickej inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované v súlade s návodom na inštaláciu, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových alebo televíznych komunikačných zariadení. Prijem môžete zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia. Používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte oddeľovaciu vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky iného obvodu, než ku je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

4 SYMBOLY NA STROJI

Na stroji môžete vidieť nižšie uvedené symboly. Preštudujte si ich a naučte sa ich význam. Správny výklad týchto symbolov vám umožní obsluhovať náradie lepšie a bezpečnejšie.

Symbol	Vysvetlenie
	Trieda II
	Pred nabíjaním si prečítajte pokyny
	Poistky
IPX	IPX4

5 ÚROVNE RIZÍK

Nasledujúce signálne výrazy a významy majú vysvetliť úrovně rizika spojeného s týmto produktom.

SYM-BOL	SIGNÁL	VÝZNAM
	NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť alebo závažné poranenie.

SYM-BOL	SIGNÁL	VÝZNAM
	VAROVANIE	Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť alebo závažné poranenie.
	UPOZORNENIE	Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok menšie alebo stredné poranenie.
	UPOZORNENIE	(Bez symbolu bezpečnostného upozornenia) Označuje situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie majetku.

6 RECYKLUJTE

	Separovaný zber. Nesmiete zlikvidovať s bežným domovým odpadom. Ak je potrebné vymeniť stroj, alebo ak ho už nepotrebuje, nelikvidujte stroj spolu s odpadom z domácnosti.
	Separovaný zber použitých zariadení obalov vám umožňuje recyklovať materiály znova ich používať. Používanie recyklovaných materiálov pomáha zabrániť znečisteniu životného prostredia a znižuje požiadavky na suroviny.
	Po skončení životnosti zlikvidujte batérie spôsobom bezpečným pre životné prostredie. Akumulátor obsahuje materiál, ktorý je nebezpečný pre vás aj životné prostredie. Tieto materiály musíte odstrániť a zlikvidovať separátne na mieste, ktoré prijíma lítium-iónové akumulátory.

7 OBSLUHA

7.1 NABÍJACÍ POSTUP

Pozri obr. 2.

POZNÁMKA

Pred použitím celkom nabite akumulátor, aby ste sa uistili, že dosiahne maximálnu dobu prevádzky. Tento akumulátor je bez pamäti. Zariadenie je možné neustále nabíjať.

1. Pripojte zástrčku nabíjačky do sieťovej zásuvky.

2. Stlačením tlačidla na uvoľnenie krytu (8) zdvihnite kryt akumulátora (2).
3. Vložte akumulátor (9) (nie je súčasťou dodávky) do nabíjačky.



POZNÁMKA

Stlačením tlačidla na uvoľnenie akumulátora (10) ho vyberte.

Toto je diagnostická nabíjačka. LED kontrolka nabíjačky (7) svieti v stanovenom poradí pre zobrazenie aktuálneho stavu akumulátora. Sú to nasledujúce stavy:

NABÍJACIA PROCEDÚRA (LED KONTROLKA)	
NABÍJANIE AKUMULÁTORA	⋯ ⋯ ZELENÁ BLIKÁ
PLNE NABITÝ	● ZELENÁ
AKUMULÁTOR JE PRÍLIŠ TEPLÝ (VYBERTE HO NA PRIBLIŽNE 30 MINÚT PRE OCHLADENIE)	● ČERVENÁ
POŠKODENÝ AKUMULÁTOR (VYBERTE HO A VYMEŇTE ZA NOVÝ)	⋯ ● ⋯ BLIKÁ ČERVENÁ

Poznámka k nesprávnej chybe:

1. Vložte akumulátor do nabíjačky.
 - Ak stavová LED kontrolka stále blíká ČERVENO, vyberte akumulátor a odpojte nabíjačku na 1 minútu.
2. Akumulátor vložte naspäť do nabíjačky.
 - Ak stavová LED blíká ZELENÉ, potom je akumulátor dobrý.
 - Ak stavová LED kontrolka ďalej blíká ČERVENO, vyberte akumulátor a odpojte nabíjačku.
3. Počkajte 1 minútu a znovu vložte akumulátor do nabíjačky.
 - Ak stavová LED blíká ZELENÉ, potom je akumulátor dobrý.
 - Ak stavová LED kontrolka ďalej blíká ČERVENO, potom je akumulátor chybný a je potrebné ho vymeniť.

7.2 NABÍJACÍ HROT

Pozri obr. 3.

Pri nabíjaní 3 alebo menej akumulátorov ich umiestnite na jednu stranu, aby ste dosiahli najrýchlejšie nabíjanie.

7.3 SKÚŠKA NABÍJAČKY

Ak sa akumulátor nenabíja správne:

1. Skontrolujte prúd v zásuvke s iným nástrojom. Uistite sa, že zásuvka funguje.
2. Skontrolujte, či nie sú kontakty nabíjačky skratované.
3. Ak nabíjačka nie je v normálnej izbovej teplote, presuňte nabíjačku a akumulátor na miesto, kde je teplota medzi 6 °C a 40 °C (42,8 °F to 104 °F).



VAROVANIE

Ak sa pokúšate nabíjať akumulátor v teplom alebo horúcom prostredí a kontrolka LED nabíjačky svieti červeno, vyberte akumulátor a nechajte ho približne 30 minút vychladnúť.

8 ÚDRŽBA

8.1 ČISTENIE STROJA



POZNÁMKA

Udržujte vetracie otvory bez upchania, prachu z rezania a prachu z dreva. Nestriekajte, neumývajte ani neponárajte do vody.

- Odstráňte nežiadúci materiál z vetracieho otvoru vysávačom.
- Očistite kryt a plastové súčasti mäkkou a suchou handričkou.



DÔLEŽITÉ

Na plastovom puzdre alebo súčiastkach nepoužívajte silné rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.

9 PREPRAVA A SKLADOVANIE

9.1 PREPRAVA STROJA

Pozri obr. 4-5.

- Posúvajte nabíjačku dopredu za rukoväť (1) alebo ju zdvihnite pomocou dvoch rukovätí (11).

9.2 USKLADNENIE PRÍSTROJA

Pozri obr. 6.



VAROVANIE

Pred uložením nabíjačky alebo odpojením nabíjačky vyberte akumulátor.

Nabíjačku na kolesá môžete uložiť horizontálne alebo vertikálne.

10 RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Nabíjačka nefunguje. Nabíjačka ukazuje chybový režim. (LED bliká červenou)	Akumulátor alebo nabíjačka sú chybné, alebo je zlý kontakt medzi akumulátorom a nabíjačkou.	Pokúste sa vybrať a znovu vložiť akumulátor do nabíjačky.
		Vyskúšajte nabiť iný akumulátor.
		Odpojte nabíjačku z elektrickej siete a počkajte, kým zhasne červená LED kontrolka, a potom ju znovu zapojte.
Nabíjačka nefunguje. Nabíjačka zobrazuje režim vyhodnocovania (LED svieti nepretržite červeno).	Akumulátor je príliš horúci alebo studený.	Nechajte, aby akumulátor dosiahol normálnu teplotu. Nabíjanie začne, keď sa batéria vráti na 3 ° C - 47 ° C (37 ° F - 117 ° F).

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	82C6
Napätie	82 V
Vstup	220-240V AC 50-60Hz, 15A Max
Výstup	82 V $\pm$; Max. 8.0A x3

i POZNÁMKA

A=1+2	8 A Max
B=3+4	8 A Max
C=5+6	8 A Max

Pozri obr. 3.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE (BATÉRIA)

Model	82V180
-------	--------

Batéria	72V $\pm$ 2,5AH, 180Wh, 82V MAX
Číslo článku	20

Model	82V290P
Batéria	72V $\pm$ 4,0AH, 288Wh, 82V MAX
Číslo článku	20

Model	82V360
Batéria	72V $\pm$ 5,0AH, 360Wh, 82V MAX
Číslo článku	40

Model	82V580P
Batéria	72V $\pm$ 8,0AH, 576Wh, 82V MAX
Číslo článku	40

Model	82V220
Batéria	72V $\pm$ 3,0AH, 216Wh, 82V MAX
Číslo článku	20

Model	82V290
Batéria	72V $\pm$ 4,0AH, 288Wh, 82V MAX
Číslo článku	20

Model	82V430
Batéria	72V $\pm$ 6,0AH, 432Wh, 82V MAX
Číslo článku	40